


Veggurinal FR 602

Med beskyttet sprederør og rustfrie veggkonsoller.

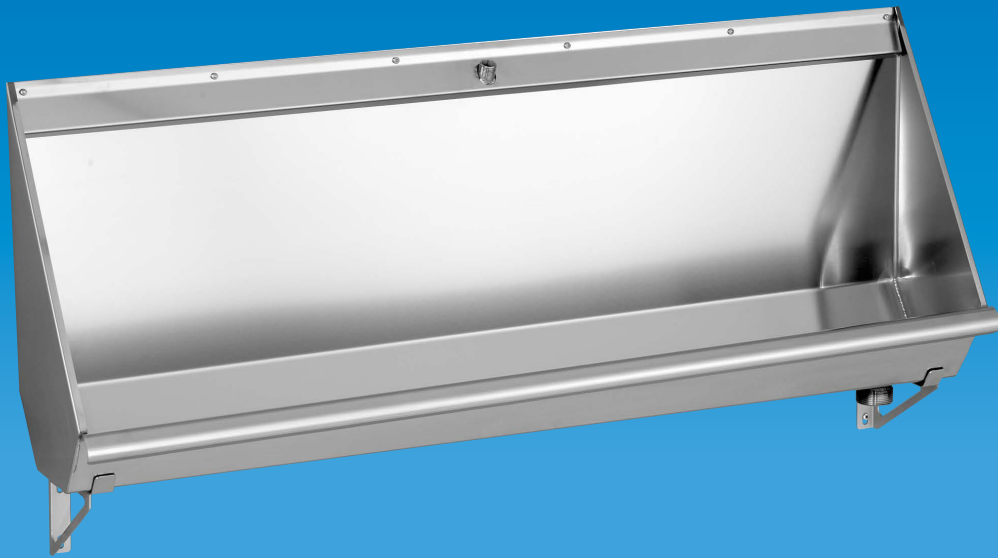

VEGGURINAL I RUSTFRI SYREFAST STÅL:

- Syrefast kvalitet EN 1.4404 (SS 2348/AISI 316L).
- Produseres i valgfri lengde, maks. 2400 mm.
- For hver plass anbefales 600 mm.
- Med syrefast sprederør med utv. gjenge G ½.
- Sprederøret er beskyttet av en syrefast dekkplate. Rustfrie skruer RTS 4,2 x 32 medfølger.
- Avløpet med utv. gjenget stuss G 1 ½ plasseres ved venstre eller høyre gavl, c/c 100 mm fra ytterkant.
- Med urinalen medfølger 2 st rustfrie veggkonsoller.
- Anbefalt monteringshøyde er 650 mm når den skal brukes av voksne.

TILBEHØR:

- Vannlås av plast.
- Utløpsrør av plast.

Art.nr 6VL
Art.nr 6UR

INSTALLASJONSTILBEHØR:

- Rustfrie skruer for konsoller, RTS 6,3 x 50, torx.

VARIANTER (Se bladets bakside)

Artikkelnr for VEGGURINAL FR 602

Lengde, mm	Avløpsplassering	Veggurinal	NRF-nummer
900	Venstre	602 09 V	341 25 46
	Høyre	602 09 H	341 25 47
1200	Venstre	602 12 V	341 25 48
	Høyre	602 12 H	341 25 49
1800	Venstre	602 18 V	341 25 51
	Høyre	602 18 H	341 25 52
L (valgfri lengde)	Venstre	602 L V	
	Høyre	602 L H	


Kode for art.nr: Type. Lengde. Avløpsplassering.

FR 602 FINNES PÅ LAGER FOR OMGÅENDE LEVERING
(se www.furhoffs.no for aktuelle lengder)

ANGI VED BESKRIVELSE OG BESTILLING:

- 1 Art.nr eller NRF-nr
- 2 Lengde (ved valgfri lengde)
- 3 Tillbehør
- 4 Ev. variantutførelse

Veggurinal FR 602

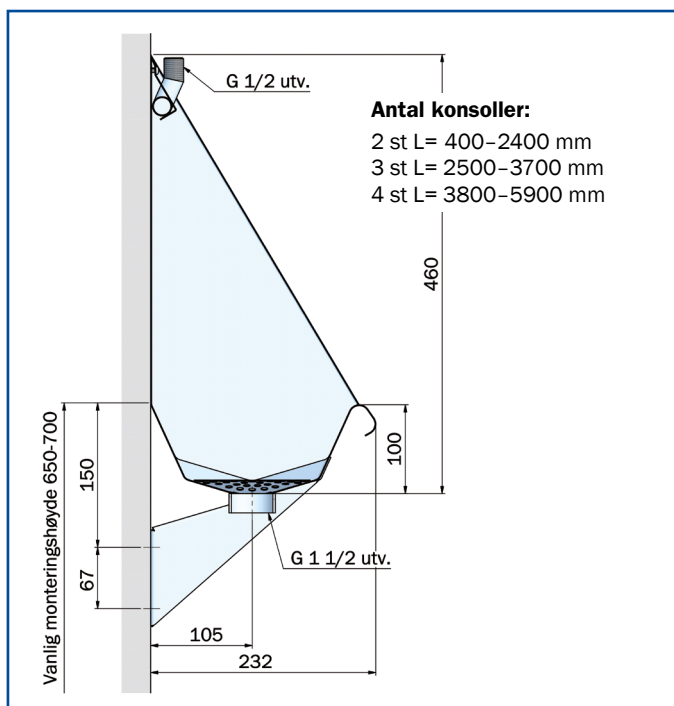

VARIANTER:



Lengde 2500-5900 mm i sveiset utførelse. Innebærer at en sveiseskjøt legges på tvers av hele rennen. Sveisesømmen slipes ned og avviker fra rennens øvrige overflatebehandling. En viss ujevnhet i stålet er synlig ved sveisestedet.

Ved lengder fra 4000 mm er det to tilknytninger på sprederøret.

Kundetilpassede løsninger er vår styrke. Kontakt oss når det gjelder prosjekterings- og tegnehjelp. Det tas forbehold for mulige endringer.